



Σειρά UltraCarb Doulton πόσιμο νερό Κεραμικό φίλτρο Κερί / Στοιχείο / Φυσίγγια :

Doulton UltraCarb κεραμικό πόσιμο νερό φίλτρα / κεριά είναι τρία στάδια κεραμικά καθαρίζονται φυσίγγια διήθησης, σχεδιασμένα για την κατακράτηση των αιωρούμενων στερεών, παθογόνα βακτήρια, χλώριο, οργανικές χημικές ουσίες, υδρόθειο, βαρέων μετάλλων και μολύβδου στο πόσιμο νερό. Επιπλέον, θα βελτιώσουν τη γεύση και τη μείωση των οσμών. Αυτό το ύφος των κεραμικών κασέτα πόσιμο νερό είναι διαθέσιμο για να ταιριάζει όχι μόνο **Doulton** περιβλήματα φίλτρο νερού, αλλά μια σειρά από κελύφη πόσιμο νερό άλλων κατασκευαστών φίλτρο. Αυτή η σειρά είναι μια άμεση κατάλληλο για **Pristine Φίλτρα νερού** και στον κατάλογο των προϊόντων ενός «Δ» έχει τοποθετηθεί μπροστά από τους αριθμούς που ταιριάζουν **Δυναμική ανοξείδωτο χάλυβα** πάγκο και κάτω από μετρητή καθαρισμού του πόσιμου νερού και ένα F για Franke φίλτρα πόσιμου νερού.

Εάν δεν είστε σίγουροι για μια αντικατάσταση Αριθμός είδους να μας στείλετε ένα email με τις διαστάσεις του τρέχοντος φίλτρου σας μαζί με μια φωτογραφία και θα εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε τη σωστή αντικατάσταση.

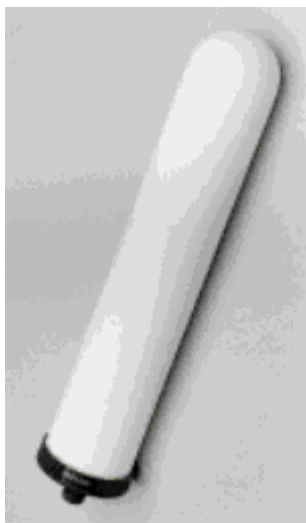

Νέα Doulton CU1200 (10in) και CS07HM (7in) UltraCarb Κεραμικό φίλτρο νερού δοχείων

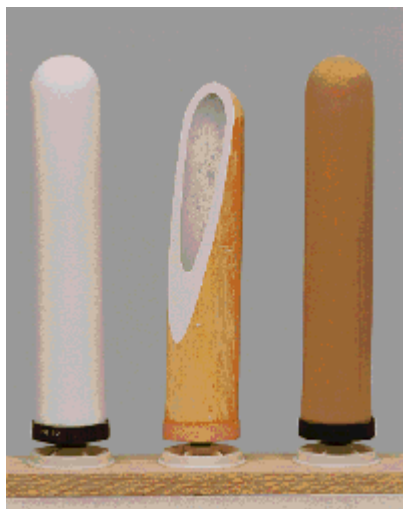

Τομή που δείχνει Βακτήρια Παγιδευμένος σε εξωτερικό τοίχο του Doulton κεραμικών



Απλή καθαρισμού

Γενικές προδιαγραφές για Doulton Κεραμικά Πόσιμο Νερό Ultracarb φίλτρον:

Μέγιστη πίεση λειτουργίας	125 PSI
Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης	100 F
Ελάχιστη θερμοκρασία χρήσης	40 F
Συνιστώμενη Ροή	0.3 - 5 GPM
Ονομαστική διάρκεια ζωής (stand alone)	600 Imp γαλόνια
Ονομαστική διάρκεια ζωής (Πολλαπλές Systems)	Δείτε τις προδιαγραφές του συστήματος

CU1200 / CS07HM Σειρά Doulton UltraCarb Κεραμικά πόσιμο νερό Φίλτρον Οδηγός Εφαρμογής και την πρόσμειξη Διάγραμμα αφαίρεσης για αυτό το πόσιμο νερό φίλτρον

P = καθαρισμού . R = Μείωση > 95% . F = αποτελεσματικό φιλτράρισμα > 90%

Οι ρυπογόνες ουσίες	Απομάκρυνση	Γενική Περιγραφή-ονομαστική διάρκεια ζωής 600 Imperial Γαλόνια
Βακτήρια	P	Εφαρμογή: Το φίλτρο νερού πόσιμου φουσίγγιο έχει σχεδιαστεί για χρήση με καλά, επιφάνεια ή χλωριωμένες Δημοτική νερού και τα συστήματα διανομής κατασκευάστηκε με συγκολλημένες χάλκινους σωλήνες αποχέτευσης, γαλβανιζέ, PVC, υδραυλικά ή μαύρο σίδηρο. Αυτή η κασέτα είναι επίσης αποτελεσματικό για τα σπίτια τα οποία τροφοδοτούνται από μόλυβδο με γραμμές ή με αμίαντο σκυρόδεμα ενισχυμένο δίκτυο ύδρευσης στην πόλη τους.
Κύστες	P	
Γεύση	F	
Οσμές	F	
Χρώμα	F	
Χλώριο	R	
Ζιζανιοκτόνα	F	
Φυτοφάρμακα	F	Αυτό το κεραμικό πόσιμο νερό φίλτρον προβλέπει τα εξής: 100% την απόρριψη των βακτηρίων, κύστες, απόλυτη διήθηση βάθος > 0,9 micron και αποτελεσματικό φιλτράρισμα βάθος των σωματιδίων > 0.5 micron (βρωμιά, αμίαντος, σίδηρο κλπ), εξαιρετική βελτίωση στη γεύση και οσμή, συν το πρόσθετο πλεονέκτημα των Χημικών, ο μόλυβδος και Heavy Metal Απόρριψη.
Ο μόλυβδος	R	
Μέταλλα	F	
Φθόριο	NA	
Νιτρορύπανση	NA	
Αρσενικό	NA	Αν δεν φτάνουν τα πρότυπα καθαρισμού από μόνη της, αυτή η κασέτα εξακολουθεί να παράγει εξαιρετική απόρριψη του χλωρίου (> 97%) και μολύβδου (> 97%) με ονομαστική διάρκεια ζωής του από 600 γαλόνια. Και τα δύο αυτά στατιστικά στοιχεία υπερβαίνουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης NSF κάτω από NSF διεθνές πρότυπο 53. Τα 600 λίτρα (720 G / ΗΠΑ) βαθμολογία είναι να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική εξώθηση πυρήνα μήτρα του άνθρακα και Ζεόλιθος μέσο μείωσης ιόντων παραμένει αποτελεσματικό υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες ρύπων. Αυτό το κεραμικό φίλτρο νερού πόσιμου καθαρίζεται εύκολα και δεν απαιτεί εργαλεία για την αλλαγή .

Αποδοτικότητα σωματιδίων (Dirt, κλπ.)		Εκτίμηση
Απόλυτη βαθμολογία διήθηση	Ορίζεται ως > 99.999%	0,9 micron
Ονομαστική ή Αποτελεσματική Αξιολόγηση διήθηση	99,9%	0,5 - 0,8 micron
	99,7%	0.3-0.5m
	98,0%	0.2-0.3m
% Αφαίρεση Βακτήρια	E. coli	> 99,99%
	Vibrio χολέρας	> 99,99%
	Shigella	> 99,999%
	Salmonella Typhii	> 99,999%
	Klebsiella Terrigena	> 99,999%
% Ζει αφαίρεση κύστης	Cryptosporidium	100%
	Giardia	100%

Doulton Κεραμικά πόσιμο νερό Φίλτρον κρατήστε πιστοποίησης, ή τη συμμετοχή με τους ακόλουθους φορείς:

Πρότυπο ISO 9002 Ποιότητα

Εθνικό Ίδρυμα Υγιεινής πρότυπα 42 και 53

Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA)

Water Quality Association

Υπουργείο Υγείας (Τορόντο, Καναδάς)

Spectrum Labs (Minneapolis, ΗΠΑ)

Νερό Συμβούλιο Έρευνας (Ηνωμένο Βασίλειο)

Βρετανοί 5750 Πρότυπο Ποιότητας

Νερό της Αγγλίας Συμβούλιο Έρευνας (WRC) Πρότυπα Απόδοσης

California Department of Health

Πάνω από 50 ανεξάρτητα εργαστήρια σε όλο τον κόσμο

Οι ακόλουθες ειδικές εκθέσεις δοκιμών την αφαίρεση της αποδοτικότητας είναι διαθέσιμες: Cryptosporidium Αφαίρεση, Βακτηριακές (E. Coli) Αφαίρεση, μείωση των σωματιδίων, μολύβδου Μείωση, κύστη και τη μείωση της θολότητας, Μείωση χλώριο.